STAROSTWO POWIATOWE
w WYSZKOWIE
ul. Aleja Róż 2
07-200 Wyszków

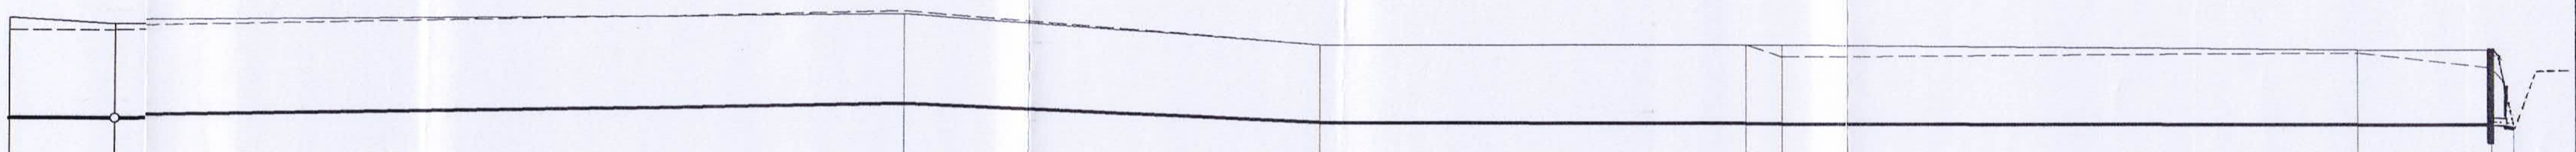

Poziom porównawczy 85,00 m n.p.m.

	O2	1	2	3	4	5	6	SłW	
Rzędna terenu projektowanego	92.10	92.00	92.20	91.70	91.70	91,70	91.60	91.60	91,00
Rzędna terenu istniejącego	91.90	91.90	92.25	91.70	91.70	91,50	91.55	91.30	90,90
Rzędna osi rurociągu	90,40	90.40	90.70	90.40	90.38	90,37	90.35	90.34	90,30
Zagłębienie osi rurociągu [m]		1.60	1.50	1.30	1.32	1,33	1.25	1.26	0,70
Długość [m]	0.00	18.00	152.00	222.00	294.00	300,00	398.00	421.00	425,00

Odcinek	Odległości [m]	Średnice, materiał	Spadek
O2 – 1	18,00	Pipelife PE80 ø 75	0,0 ‰
1 – 2	134,00	ø 75 Pipelife PE80	2,2 ‰
2 – 3	70,00	ø 75 Pipelife PE80	4,3 ‰
3 – 4	72,00	ø 75 Pipelife PE80	0,3 ‰
4 – 5	6,00	Pipelife PE80 ø 75	1,7 ‰
5 – 6	98,00	ø 75 Pipelife PE80	0,2 ‰
6 – SłW	23,00	ø 75 Pipelife PE80	0,4 ‰
SłW –	4,00	Pipelife PVC-U ø 200	0,0 ‰

PRZEDSIĘBIORSTWO URBANISTYCZNO – BUDOWLANE „TECHBUD”
mgr inż. Jan Malinowski; 07-200 Wyszków; ul. Wąska 32/2

Obiekt: Budowa stacji uzdatniania wody w Starym Bosewie		
Rysunek: Odprowadzenie wód popłucznych – profil podłużny rurociągów		**Skala:** 1 : 100/1000
Projektował: mgr inż. Jan Malinowski upr. bud 14/92/Os, 100/Wa/75	mgr inż. Jan Malinowski upr. bud. instalacyjno-inżynieryjne Nr 100 / Wa / 75, Nr 14 / 92 / Os	Nr rys. 2
Sprawdził: inż. Czesław Lechowicz upr. bud. 259/67	inż. Czesław Lechowicz Upr. bud. nr 259/67 Upr. pl. przest. 637/88	