


PRZEKRÓJ NORMALNY NR I-I
PRZEZ NAWIERZCHNIĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
skala 1:50

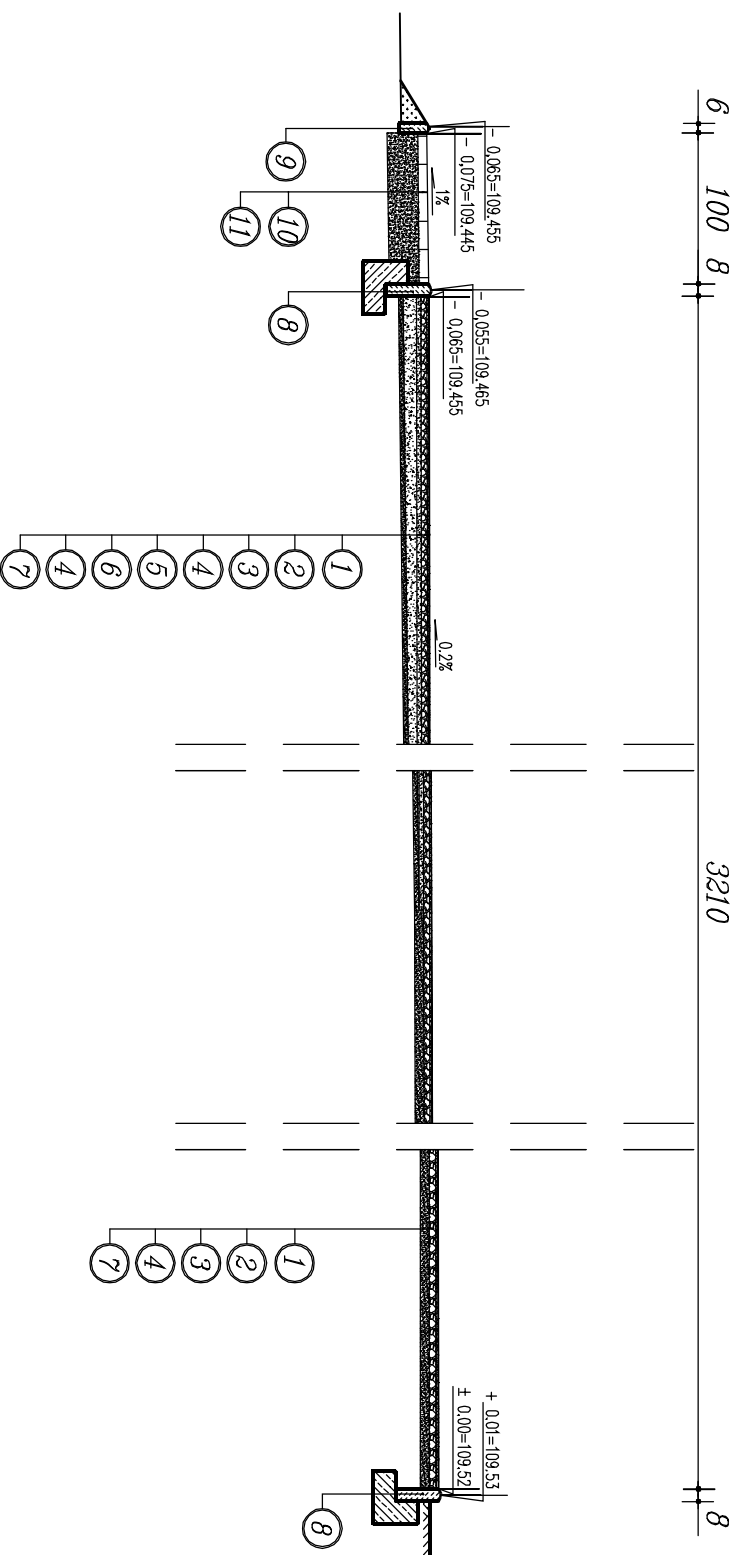

OBJASNIENIA:

1. Warstwa warstwa poliwęglanowa przepuszczalna typu NATRYX (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) gr. 3 mm.
2. Warstwa z granulatu SBR gr. 11 mm.
3. Warstwa stabilizująca typu ET gr. 40 mm.
4. Istniejąca płyta asfaltowa.
5. Uzupelnienie zniszczonej płyty boiska asfaltem 3cm.
6. Podsyпка płaskowa ze spalkiem.
7. Grunt rodzimy.
8. Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-20.
9. Obrzeże betonowe 6x20 cm.
10. Kostka brukowa betonowa gr. 6cm.
11. Podsyпка cementowo—płaskowa gr. 20 cm.

PRZEDMIOT RYSUNKU:	<i>PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI</i>		RYS. NR
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		2
OBIEKT :	BOISKO SPORTOWE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁOCHACH PRZY UL. SPACEROWEJ 8		SKALA:
ADRES	BŁOCHY, UL. SPACEROWA 8, DZIAŁKA NR EW. 126/2		1:50
PROJEKTANT:	INŻ. BUD. WIESŁAWA POŁAK UPR. BUD. 56/92/Os. AN.III--0073/139/79	DATA:	08.2020 R.